


# >> PISTOLET-DISTRIBUTEUR GNC À UNE MAIN

pour le ravitaillement rapide de véhicules en self-service



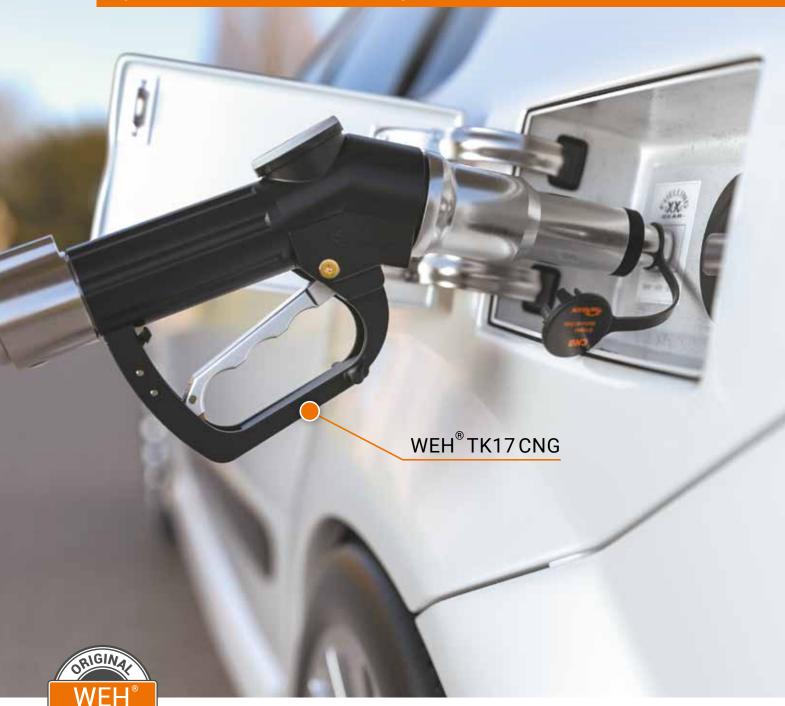

## WEH® TK17 CNG

### OPÉRATION D'UNE MAIN pour un ravitaillement facile

Le nozzle WEH® TK17 CNG s'impose par son apparence unique extérieur. Tout a été fait pour que le TK17 CNG ressemble, sur le plan optique, à un pistolet distributeur de carburant et offre en même temps une manipulation aisée identique. Un racccord tournant intégré de 360° permet de tourner sans problème le nozzle dans la bonne position pour le branchement au réceptacle du véhicule.

Le nozzle est équipé de toutes les fonctionnalités charactéristiques éprouvées de tous les nozzles WEH®, comme par exemple gamme de pression 200 / 250 bar (selon ISO 14469), codage pression / gaz, debit élevé et conduite de retour du gaz. De plus, le nozzle peut être utilisé avec tous les receptacles selon le standard NGV1 et est conforme à la norme ANSI NGV1.

Conduite de retour du gaz

Entrée fluide

Le WEH® TK17 CNG est synonyme d'une sécurité et efficacité du plus haut niveau et contribue à améliorer l'acceptance du ravitaillenment en gaz naturel dans la société.

#### Sécurité

Habillage thermique

de protection

Le WEH® TK17 CNG offre une sécurité maximale à l'opérateur.

Le nozzle reste connecté au réceptacle tant que l'espace entre l'entrée et le réceptacle du réservoir n'est pas dépressurisé.



Poignée ergonomique

Levier de verrouillage

Mécanisme WEH® de mâchoires de serrage

CARACTÉRISTIQUESTECHNIQUES

1. Domaine d'application : Ravitaillement rapide d'automobiles à gaz naturel en

self-service, conçu pour être utilisé avec les réceptacles

Protection anti-choc

avec code couleur

selon le standard NGV1 et ISO 14469.

2. Gamme de pression : P30 selon ANSI NGV1 / B200 selon ISO 14469

PN = 200 bar | PS = 300 bar

P36 acc. to ANSI NGV1 / B250 acc. to ISO 14469

PN = 250 bar | PS = 350 bar

3. Plage de température : -40 °C jusqu'à +85 °C

4. Conformités / Tests / Homologations : Les produits sont conformes à la norme ANSI NGV1-2006













Raccord tournant

WEH® EASY-TURN 360°



#### **ACCESSOIRES**

Des supports de fixation au distributeur et des flexibles de remplissage et de retour du gaz sont disponibles. **Demandez les longueurs nécessaires.** 



WEH® TK17 CNG avec support de fixation du distributeur



Ensemble flexibles-nozzle : WEH® TK17 CNG avec flexibles et break-away WEH® TSA1 CNG

#### **APPLICATION**



WEH® Ensemble flexibles-nozzle



WEH® TSA1 CNG Break-away



WEH® TK17 CNG avec support de fixation du distributeur

#### >> Contactez

Avez-vous des questions? - N'hésitez pas à nous contacter!

Fabricant:

**WEH GmbH Gas Technology** 

Josef-Henle-Str. 1

89257 Illertissen / Allemagne

**Téléphone**: +49 7303 95190-0 **E-Mail**: ngvsales@weh.com **Page web**: www.weh.com

#### Distributeur:

#### Mesureur

2bis Avenue du Président François Mitterrand 91380 Chilly-Mazarin

Tél.: +33 1 6910 20 60 Fax: +33 1 6910 20 61

E-Mail: secr@mesureur.com

www.weh.fr